

Stavebnice 17-ti tónové kalimby



Součástí stavebnice jsou:

1. Základní deska
2. Pevný držák plíšků (ocelový)
3. Zadní kobyłka (shora oblá)
4. Přední kobyłka (shora vybraná drážka R2)
5. Ocelová tyčka (pasuje do drážky přední kobyłky)
6. Šrouby pro uchycení držáku plíšků
7. 17 plíšků

1. dokončení základní desky

- základní desku je třeba dobrousit, aby byla hezky hladká ze všech stran i rohů
- povrch desky lze pokreslit, vypálit ornamenty, namořit do požadované barvy atp.


- následně je potřeba povrch nalakovat (lakem, olejem atp.)

2. instalace pevného držáku

- držák přichytíme dodanými šroubky tak, aby šroubky pasovaly do předvrtaných otvorů
- horní patka (zahnutí plechu) má směřovat dopředu


3. plíšky

- plíšky zasadíme do držáku plíšků dle obrázku vpravo
- zahnutí plíšku směřuje dopředu dolů
- více plíšků má stejný tón, pozor na správné pořadí teček

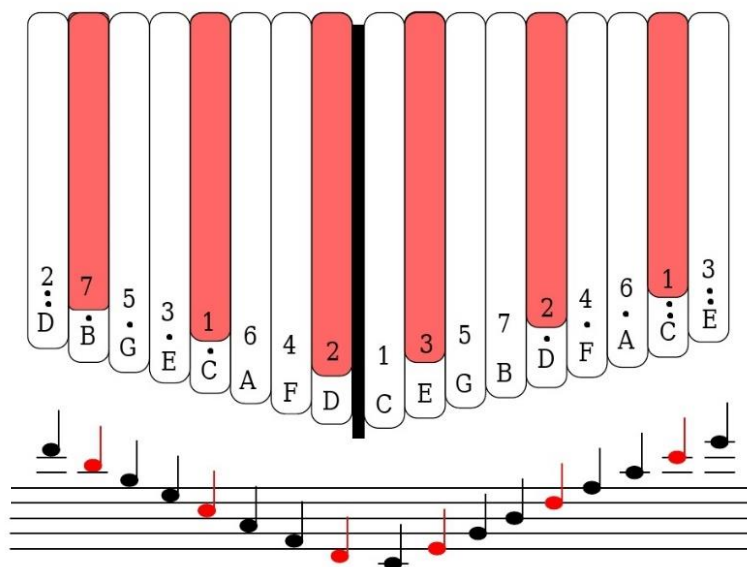

4. instalace kobytek

- dozadu za pevný držák pod plíšky umístíme zadní kobytku oblinou nahoru
- vepředu pod plíšky zastrčíme ocelovou tyčku a lehce ji přizvedneme jako páku
- do vzniklého otvoru vsuneme přední kobytku ta, aby byla tyčka uložena ve žlábků
- tyčku zastrčíme dozadu pod poslední plíšek a následně podsuneme kobytku do konce tak, aby kobytky byla stejně daleko od krajů a tyčka ležela v drážce kobytky také se stejnou vzdáleností od krajů

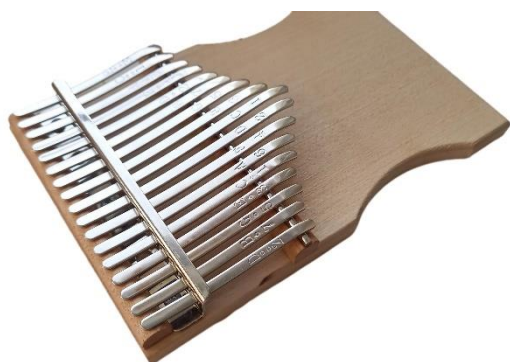

5. naladění kalibmy

- nasuneme celou kobytku směrem k držáku plíšků (jde to trochu ztuha)
- plíšky se přizvednou a cele se to zpevní
- poklepem na plíšky projdeme všechny klávesy a naladíme je pomocí ladičky (například v telefonu – aplikace ladička)
- potukáním plíšku ze strany zadní kobytky tón snižujeme
- potukáním plíšku ze strany přední kobytky tón zvyšujeme